



Warszawa

CYFROWY DETEKTOR GAZU ZIEMNEGO/LPG/ CO/ FREONÓW DO SYSTEMÓW ALARMOWYCH

z WYMIENNYM, inteligentnym SENSOREM
półprzewodnikowym

typ

DD/AP

modele: DD-GZ/AP, DD-MT/AP,
DD-PB/AP, DD-CO/AP, DD-FR/AP
[seria W1]

©gazex'2018 v1802a

PRZEZNACZENIE

Cyfrowe detektory **DD-xx/AP** są przeznaczone do **ciągłej** kontroli obecności gazu ziemnego, propanu-butanu, tlenku węgla lub Freonów w pomieszczeniach zamkniętych nadzorowanych przez system alarmowy. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazów w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora, następuje zmiana stanu wyjścia stykowego (przekazanie informacji do systemu alarmowego).

Detektor dedykowany jest do stosowania w alarmowych systemach sygnalizacji włamania jako dodatkowy czujnik gazów.

Detektor posiada wymienny moduł z inteligentnym sensorem półprzewodnikowym, co usprawnia konserwację i **OBNIŻA KOSZTY** eksploatacji.

„xx” – oznaczenie dwu-literowe kodu gazu kalibracyjnego/wykrywanego tj.: GZ = gaz ziemny (metan),
MT = metan (selektywny), PB = propan-butan (LPG), CO = tlenek węgla, FR = Freony (czynniki chłodnicze)



CECHY UŻYTKOWE

- półprzewodnikowy sensor gazów o wieloletniej trwałości;
- sensor inteligentny, WYMIENNY;
- wbudowany mikroprocesor sterujący = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia stanów alarmowych (*dostępna tylko u Producenta*);
- standardowo kalibrowane 3 progi alarmowe (A1/A2/A3)
- zalecana kalibracja co 3 lata, przekroczenie zalecanego terminu sygnalizowane optycznie;
- łatwość montażu i podłączenia przewodem telefonicznym lub UTP, zdejmowalne, podwójne zaciski samo-kleszczujące (możliwość szybkiego „wypięcia” detektora z systemu);
- bardzo krótki czas przenikania gazów przez obudowę;
- wyjście stykowe przypisane do progu A2 typu NO i NC (niskonapięciowe, max 2A/30V=, przekaźnik bistabilny);
- wbudowana sygnalizacja optyczna, akustyczna (z możliwością wyłączenia), zróżnicowane dla każdego z progów alarmowych;
- estetyczna obudowa do montażu naściennego, z możliwością wprowadzenia przewodu spod tynku lub montaż do typowej podtynkowej puszkii instalacyjnej Ø60mm (z wkrętami na obrzeżu).

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- w kuchniach wyposażonych w gazowe podgrzewacze wody przepływowej (z otwartą komorą spalania), w piekarniki gazowe;
- w pomieszczeniach z kominkiem lub z piecem na paliwa stałe;
- w pomieszczeniach ogrzewanych przenośnymi piecykami na propan-butan;
- kotłowniach olejowych lub gazowych (z kotłami bez czujnika wypływu spalin);
- przydomowych garażach (kontrola spalin lub wypływ LPG);
- w pomieszczeniach z klimatyzatorami, ładami chłodniczymi;
- w pomieszczeniach z agregatami chłodniczymi, pompami ciepła;
- w magazynach czynników chłodniczych.




Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex

©gazex '2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

OPIS DETEKTORA

Widok w pozycji montażowej (bez pokrywy czołowej)

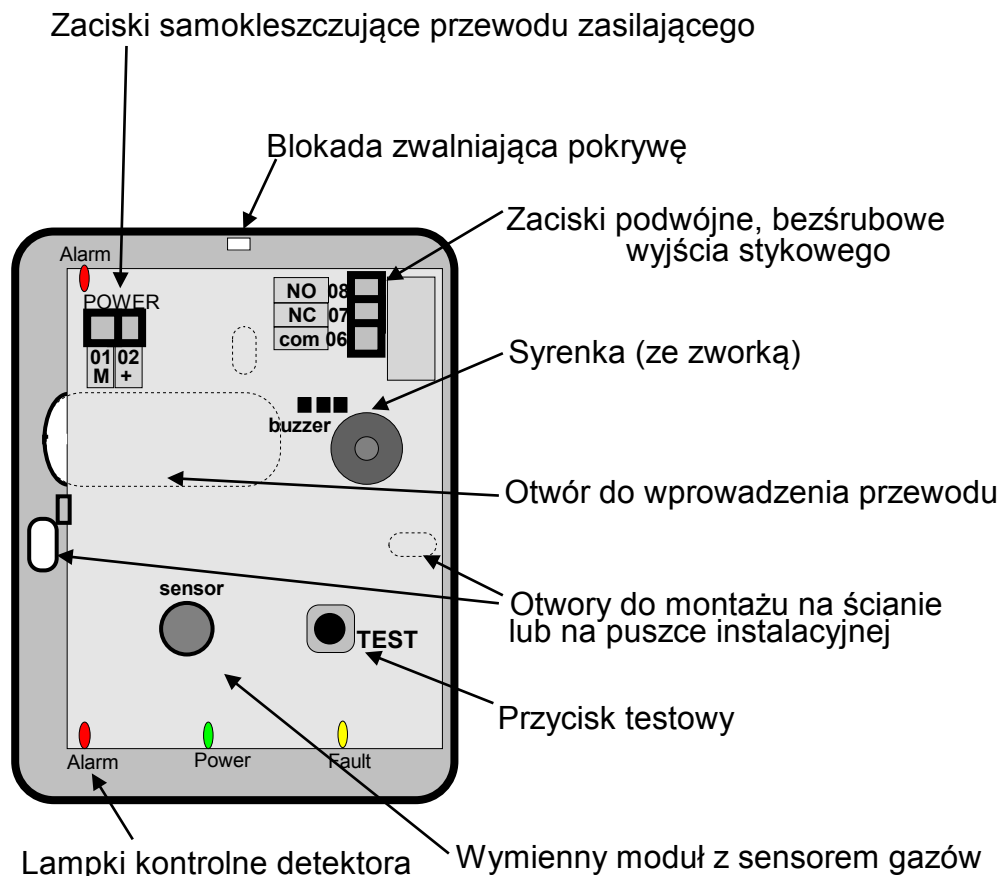

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	DD-xx/AP
Napięcie zasilania	12/24V=, dopuszczalny zakres (8 ÷ 30V)
Pobór prądu	max 60mA @12V=
Temperatura pracy	-5°C do +45°C zalecana, -15°C do +50°C dopuszczalna okresowo (<1h/24h)
Wilgotność powietrza	od 30% do 90% RH (względna)
Sensor gazów	półprzewodnikowy, WYMIENNY; szacowana trwałość w czystym powietrzu – ok.10 lat
Wykrywane gazy – zakres stężeń progów alarmowych	GZ: gaz ziemny, zakres 10÷30 %DGW metanu; MT: metan (selektywny), zakres 10÷30 %DGW; PB: propan-butan, zakres 10÷30 %DGW; CO: tlenek węgla, zakres 20÷500 ppm; FR: Freon typu R410A (lub R134A lub R407C), 100÷3000 ppm
Czynniki zakłócające	znaczny niedobór tlenu (<18 % obj.), duży przyrost wilgotności, chlor oraz węglowodory, wodór, alkohole; <i>model DD-MT/AP – tylko wodór</i>
Progi alarmowe	trzy: A1, A2, A3 (sygnalizowane lokalnie), A2 na wyjściu stykowym
standardowe poziomy (lub w ww. zakresie)	GZ: A1 = 10 %, A2 = 20 %, A3 = 30 % DGW metanu; MT: A1 = 10 %, A2 = 20 %, A3 = 30 % DGW metanu; PB: A1 = 10 %, A2 = 20 %, A3 = 30 % DGW propanu-butanu (50/50v/v); CO: A1 = 20 ppm, A2 = 100 ppm – wart.średnie stężenia CO za 15min., A3 ≥ 250 ppm CO; FR: A1= 1000, A2= 2000, A3= 2500 ppm R410A (lub R407C lub R134a – na zamówienie)
Dokładność ustawienia progu alarmowego	± 15% w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, 65(±10)%RH, 1013(±30)hPa, >72h ciągłego zasilania
Stabilność termiczna progu	± 15% w zakresie 0°C do 40°C
Stabilność długoterminowa	± 20% /rok ale nie gorsza niż ± 30% w okresie 3 lat
Okres kalibracji	zalecany: < 36 m-cy, optymalny:12 m-cy
Sygnalizacja optyczna:	lampki LED na dolnej i górnej krawędzi: Alarm = czerwone, lampki LED na dolnej krawędzi: zasilanie Power = zielona, awaria Fault - żółta
akustyczna:	65dB/30cm, zróżnicowana dla poszczególnych progów alarmowych, syrenka piezoceramiczna (wyłączana zworką)
Wyjście	stykowe, dla A2, typu NO i NC, przekaźnik bi-stabilny; max 2A/30V=
Wymiary	100 x 80 x 30 mm, wys. x szer. x głęb.
Obudowa, waga	ABS, IP30; ok.90 g