



Przełączniki modułowe

RM

DANE TECHNICZNE

Warszawa

wydanie 2RM

seria 2016

PRZEZNACZENIE

Przełączniki modułowe serii RM stanowią wyposażenie dodatkowe do modułów sterujących i detektorów produkowanych przez GAZEX. Umożliwiają zwielokrotnienie ilości wyjść stykowych i separację galwaniczną od obwodów sterujących. Posiadają lampkę kontrolną obecności napięcia na cewce wraz z układem przeciwprzebiegowym.

Są przeznaczone do zabudowy na szynie 35mm w typowych rozdzielniach elektrycznych. Zalecane są jako wyposażenie dodatkowe do rozdzielni typu RZ (kompletowanych i okablowanych na zamówienia klienta) oferowanych przez GAZEX.

SYMBOLIKA:

RM1P6 / 12

napięcie znamionowe cewki: [12] = 12V=; [24] = 24V=


maksymalna obciążalność trwała zestyków: [6] = 6A, 250V~/24V=; [8] = 8A, 250V~/24V=;

ilość zestyków przełącznych (NO, NC, COM):

[1P] = 1 komplet styków przełącznych;

[2P] = 2 komplety styków przełącznych;

typ przełącznika – modułowy, na szynę 35mm

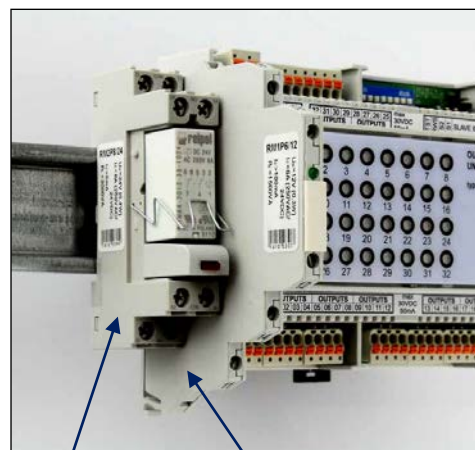

RM2P8

RM1P6

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	RM1P6	RM2P8
Napięcie zasilania cewki znamionowe	12V= (zakres roboczy: 9,6 ÷ 14,4V) lub 24V= (zakres roboczy: 19,2 ÷ 28,0V)	12V= (zakres roboczy: 8,4 ÷ 30,6V) lub 24V= (zakres roboczy: 16,8 ÷ 61,2V)
Pobór mocy cewki znamionowy	0,3W (12V=); 0,4W (24V=)	0,45W (12V=); 0,6W (24V=)
Temperatura pracy	-40°C do +60°C	-40°C do +85°C
Sygnalizacja optyczna zasilania cewki	zielona lampka LED; układ przeciwzakłóceńowy	czerwona lampka LED; układ przeciwzakłóceńowy, przełącznik wymienny
Znamionowy prąd obciążenia zestyków	6A / 250V~ 6A / 24V=	8A / 250V~ 8A / 24V=
Minimalny prąd zestyków	100 mA	5 mA
Maksymalna moc łączeniowa	1500 VA	2000 VA (silniki: max 550W)
Minimalna moc łączeniowa	1 W	0,3 W
Napięcia probiercze (1 min) cewka-styki	4000 VAC	5000 VAC
przerwa zestykowa	1000 VAC	1000 VAC
pomiędzy torami prądowymi	-	2500 VAC
Wymiary, waga	94 x 6,2 x 80 mm, głęb.x szer.x wys. (szerokość ok. 1/3 mod.); 40 g	82 x 16 x 67 mm, głęb. x szer. x wys. (szerokość 1 mod.); 60 g
Obudowa	IP20; do montażu na szynie 35mm	IP20; do montażu na szynie 35mm



GAZEX
ul. Bałtowa 16. 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl



PRODUKT POLSKI

©gazex '2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione.
Logo gazex, nazwa gazex, dex, ASBIG, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX

Z Nami Pracujesz i Żyjesz BEZPIECZNIEJ !!!

©gazex