

PRZEZNACZENIE

Rozłącznik instalacyjny SW-20 jest dodatkowym elementem do systemu detekcji gazów, który w przypadku konieczności wyłączenia zasilania sieciowego, zapewnia rozłączenie obu żył przewodu sieciowego 230V~. Jest wymagany w obwodach zasilających urządzeń (bez wbudowanych odłączników) stosowanych w strefach przemysłowych.

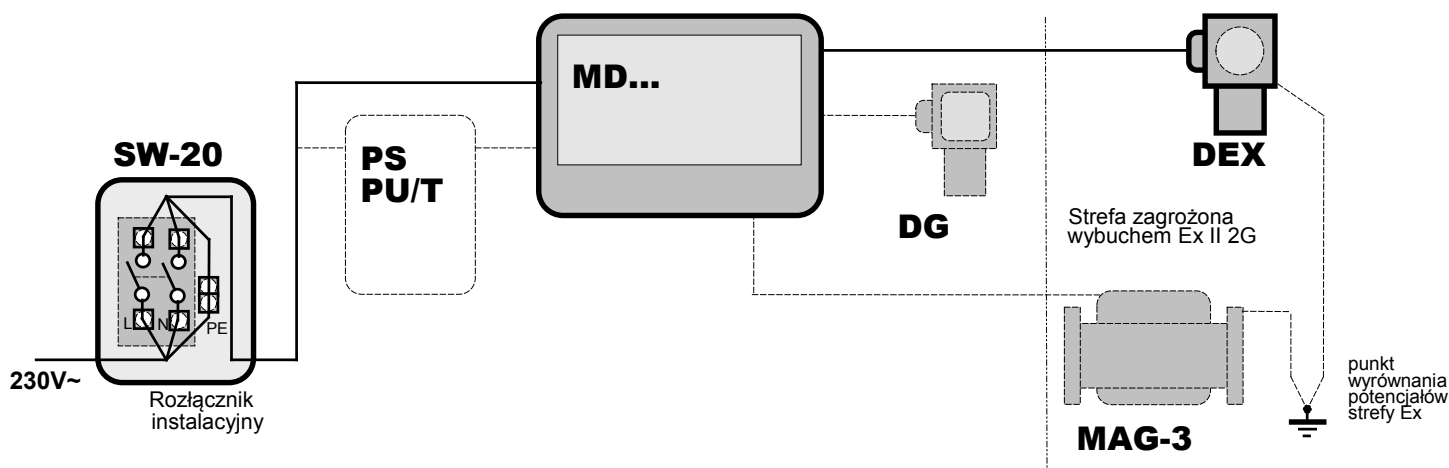
OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- elementy kontrolno-pomiarowe systemów detekcji gazów instalowane w pomieszczeniach bez dostępu osób postronnych;
- kotłownie gazowe, hale magazynowe i produkcyjne;
- warsztaty naprawcze samochodów, stacje diagnostyczne.

MONTAŻ

Na przewodzie zasilania sieciowego 230V~:

- pomiędzy rozdzielnią elektryczną a sterownikiem/zasilaczem systemu detekcji gazów;
- w pomieszczeniu zainstalowania sterownika/centrali;
- w zasięgu wzroku operatora sterownika/centrali.

**PARAMETRY TECHNICZNE**

Model	SW-20
Prąd znamionowy/ charakterystyka	20 A; - kategoria pracy AC 22 A według IEC/EN 60947-3; - spełnia normę IEC 60669-2-4 - wytrzymałość zwarciova do 1500 A
Napięcie pracy	max 400 V~ (napięcie izolacji 500 V~)
Temperatura pracy	-25°C do +60°C
Zaciski elektryczne	śrubowe, dwa bieguny rozłączane + zacisk ochronny; przekrój żył max 4 mm ²
Wymiary / waga	65 x 200 x 90 mm, szer. x wys. x głęb. (w pozycji montażowej) / ok. 0,3 kg
Obudowa	natynkowa, ABS, IP42; możliwość plombowania; dołączone 2 przepusty elastyczne
Gwarancja	12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); możliwość rozszerzenia okresu do 36 lub 60 m-cy po zarejestrowaniu produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y lub RGG5Y)

PRODUCENT:

gazex®

GAZEX

ul. Bałetowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl

gazex®

www.gazex.pl

PRODUKT POLSKI

Logo i nazwa gazex, dex są zastrzeżonymi
znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX