



NASADKA TESTOWA

(podajnik gazu testowego)

typ

TC...

©gazex'2015 v1505

PRZEZNACZENIE

Nasadki TC nie są optymalizowane do podawania mieszanin zawierających pary związków organicznych.




Zdjęcia obok przedstawiają nasadki w pozycji roboczej z właściwym detektorem (detektory nie są objęte kompletacją dostawy).

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- TC-DEX = detektory typu DEX (*wyprodukowane po 2002r.*) – w tym dwuprogowe DEX/F oraz pomiarowe DEX/P;
- TC-DG = detektory typu DG (*wyprodukowane po 2002r.*) – w tym dwuprogowe DG/F oraz pomiarowe DG/P;
- TC-WG = detektory typu WG (*wyprodukowane po 2006r.*) i inne z sensorami MS-WG... – w tym: WG-*nn*.N..., WG-*nn*.EN, WG-*nn*.EG, DG-*nn*.EN, DG-*nn*.EN/M

ZAŁĄCZNIK 1

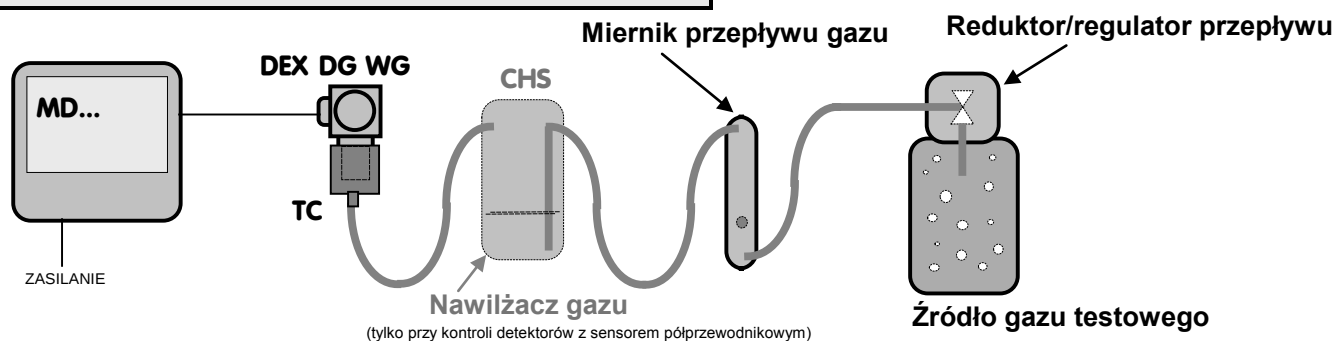

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	TC ...
Zalecany przepływ gazu testowego	TC-DEX = 0,5 ÷ 1,5 l/min TC-DG = 0,2 ÷ 0,5 l/min TC-WG = 0,2 ÷ 0,5 l/min
Temperatura pracy	zalecana: -10°C do +40°C
Skład materiałowy	tworzywa sztuczne o niskiej gazo-chłonności
Wymiary podajnika gazu	ok. Ø75 x 50 mm (TC-DEX/DG); ok. 50 x 50 x 20 mm (TC-WG)
Akcesoria standardowe	TC-DEX = podajnik gazu + elastyczny przewód Ø4mm z króćcem do gazów mało reaktywnych (ok. 1,5m) + elastyczny przewód Ø4mm z króćcem do gazów reaktywnych (ok. 0,5m) TC-DG = podajnik gazu + elastyczny przewód Ø4mm z króćcem do gazów mało reaktywnych (ok. 1,5m) + elastyczny przewód Ø4mm z króćcem do gazów reaktywnych (ok. 0,5m) TC-WG = podajnik gazu + elastyczny przewód Ø4mm do gazów mało reaktywnych (ok. 1,5m)

PRODUCENT:

GAZEX

gazex®

ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl

gazex®

www.ggzex.pl

PRODUKT POLSKI

Logo i nazwa gazex, dex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej!