



Warszawa

NASADKA TESTOWA (podajnik gazu testowego)

typ

TC

©gazex'2016 v1612

PRZEZNACZENIE

Nasadki testowe TC przeznaczone są do podawania gazu testowego do detektorów gazów produkcji GAZEX typu DEX, DG lub WG - podczas kontroli działania tych urządzeń.

Nasadki TC-DEX i TC-DG wyposażono w dwa, zamienne przewody elastyczne z króćcami łączącymi - jeden do gazów mało reaktywnych w mieszaninach wysoko-stężeniowych (np. metan, propan, butan, wodór, tlenek węgla, CO₂, HFC), drugi do gazów reaktywnych, nisko-stężeniowych (np. amoniak, siarkowodór, NO₂, SO₂).

Nasadkę TC-WG wyposażono w jeden przewód elastyczny z króćcem łączącym, do gazów mało reaktywnych, w mieszaninach wysoko-stężeniowych (np. tlenek węgla, metan, propan, butan, CO₂, HFC).

Nasadka TC-DEX, zgodnie z Certyfikatem Badania typu WE nr KDB 04ATEX133X wraz z Certyfikatami Uzupełniającymi (dotyczącymi detektora typu DEX), może być stosowana w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów grupy IIA lub IIB.

Nasadki TC nie są optymalizowane do podawania mieszanin zawierających pary związków organicznych.

Zdjęcia obok przedstawiają nasadki w pozycji roboczej z właściwym detektorem (detektory nie są objęte kompletacją dostawy).



TC-DEX



TC-DG




TC-WG

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- TC-DEX = detektory typu DEX (wyprodukowane po 2002 r.) – w tym DEX/F, DEX/P oraz DEX/A;
- TC-DG = detektory typu DG (wyprodukowane po 2002 r.) – w tym DG/F, DG/P oraz DG/M;
- TC-WG = detektory typu WG (wyprodukowane po 2006 r.) i inne z sensorami MS-WG... – w tym: WG-nn.N..., WG-nn.EN, WG-nn.EG, DG-nn.EN, DG-nn.EN/M

ZAŁECANY SCHEMAT UKŁADU KONTROLI

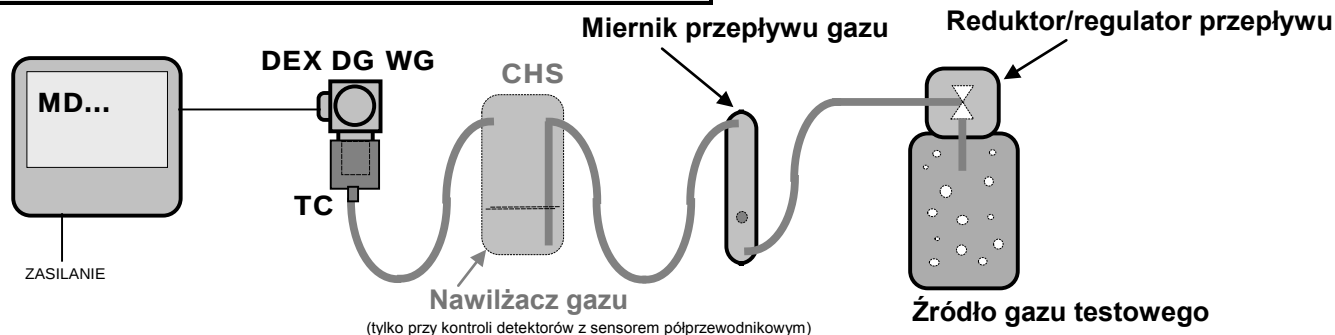

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	TC- ...
Zalecany przepływ gazu testowego	TC-DEX = 0,5 ÷ 1,5 l/min TC-DG = 0,2 ÷ 0,5 l/min TC-WG = 0,2 ÷ 0,5 l/min
Temperatura pracy	zalecana: -10°C do +40°C
Skład materiałowy	tworzywa sztuczne o niskiej gazo-chłonności
Wymiary podajnika gazu	ok. Ø75 x 50 mm (TC-DEX/DG); ok. 50 x 50 x 20 mm (TC-WG)
Akcesoria standardowe	TC-DEX = podajnik gazu + elastyczny przewód Ø4 mm z króćcem do gazów mało reaktywnych (ok. 1,5 m) + elastyczny przewód Ø4 mm z króćcem do gazów reaktywnych (ok. 0,5 m) TC-DG = podajnik gazu + elastyczny przewód Ø4 mm z króćcem do gazów mało reaktywnych (ok. 1,5 m) + elastyczny przewód Ø4 mm z króćcem do gazów reaktywnych (ok. 0,5 m) TC-WG = podajnik gazu + elastyczny przewód Ø4mm do gazów mało reaktywnych (ok. 1,5 m)

PRODUCENT:

gazex

GAZEX
ul. Bałetowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl

gazex
www.gazex.pl
PRODUKT POLSKI

Logo i nazwa gazex, dex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej! ©gazex