



Warszawa

TABLICA ostrzegawcza LED jednostronna, zewnętrzna

typ

TL-4/H3

seria [od 2021]

©gazex'2021 v2108

PRZEZNACZENIE

Tablica ostrzegawcza typu TL-4/H3 jest przeznaczona do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach sterujących detektorów typu WG lub modułów sterujących typu MDD produkcji GAZEX (systemy kontroli spalin w garażach podziemnych).

Posiada sekwencyjnie pojawiający się napis ostrzegawczy „NADMIAR / SPALIN” oraz obrys znaku drogowego [zakaz wjazdu]. Napis i znak pojawiają się tylko w stanie aktywnym (w stanie alarmowym systemu kontroli spalin). Jasność świecenia lampek LED składających się na poszczególne litery napisu jest na tyle duża, że napis jest czytelny nawet przy pełnym nasłonecznieniu tablicy.

Tablica jest przeznaczona do umieszczenia nad bramą/wjazdem do garażu podziemnego, na zewnątrz budynku. Posiada budowę zwykłą (nie może być stosowana w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów).

CECHY UŻYTKOWE

- nowoczesna forma wizualna, czytelny napis (wysokość liter 60 mm);
- napis stanowią silnie świecące lampki LED barwy czerwonej i pojawia się po załączeniu zasilania;
- słowa pojawiają się sekwencyjnie wraz z obrysem znaku drogowego [zakaz wjazdu] – zwracają uwagę obserwatora, jednoznacznie sugerując właściwe zachowanie;
- źródło światła: wysokowydajne diody LED o dużej trwałości i niezawodności;
- bardzo mały pobór mocy;
- wersja niskonapięciowa: TL-4.A/H3 - uniwersalne zasilanie 12/24V $\overline{\text{=}}$;
- TL-4/H3 - dwuczęściowa konstrukcja: tablica TL-4.A/H3 + TPZ-4 zasilacz sieciowy 12V (w puszcze przyłączeniowej z elastycznymi, płaskimi przepustami);
- estetyczny montaż naścienny (oba punkty montażowe i przyłącze przewodu łączącego z zasilaczem - pod odchylaną tablicą);
- dostępna opcjonalnie: nakładka z metalowymi pręcikami na krawędź tablicy zapobiegająca przesiadywaniu ptaków (symbol: APTK).




Pozycja montażowa w stanie aktywnym (z opcjonalnym APTK)



Wersja standardowa

(inne napisy niedostępne)

WYMIARY

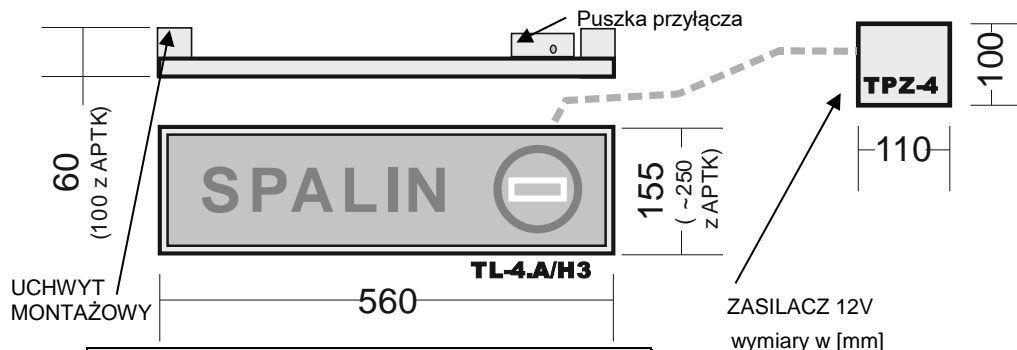

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	TL-4/H3	TL-4.A/H3
Napięcie zasilania	230V~, 50Hz, (dopuszczalny zakres: $\pm 10\%$)	12/24V $\overline{\text{=}}$, (dopuszczalny zakres: 10,0 ÷ 28V)
Pobór mocy/prądu znamionowy	< 4W (tylko gdy aktywna)	< 0,17A@12V lub < 0,25A@24V (tylko gdy aktywna)
Temperatura pracy	-25°C do +55°C	
Źródło światła	diody elektroluminescencyjne LED	
Sygnal akustyczny	brak	
Napis	wysokość liter = 60mm, barwa czerwona, widoczny tylko w stanie aktywnym (słowa pojawiają się sekwencyjnie co ~1 sek.)	
Wymiary /masa	tablica: jak obok →; zasilacz: 112 x 100 x 40mm/0,3kg	560 x 155 (250) x 60 (100) mm szer x wys x głęb (z APTK)/ ok.1 kg
Obudowa / stopień ochrony	tablica: jak obok →; zasilacz: tworzywo sztucz./ IP44	aluminium anodowane + tworzywo sztuczne/ IP44
Gwarancja	Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do końca roku, w którym urządzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych); możliwość wydłużenia do 5 lat (RGG5Y+)	



PRODUCENT: GAZEX
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl
www.gazex.pl



PRODUKT POLSKI

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex