



Warszawa

ZASILACZ UNIWERSALNY 24V=

DO MONTAŻU NA SZYNIE TS-35

PU/T

typ:

seria [DR]

©gazex'2018 v1809

PRZEZNACZENIE

Impulsowy zasilacz uniwersalny serii **PU-pp-vv/T** jest przeznaczony do zasilania elementów systemów detekcji gazów produkcji GAZEX (modułów sterujących, detektorów, tablic ostrzegawczych i sygnalizatorów) o znamionowym napięciu zasilania 24V=. Przeznaczony jest do montażu na szynie TS35 w standardowych rozdzielniach elektrycznych.


pp- moc znamionowa na wyjściu w [W] ; vv – napięcie znamionowe na wyjściu w [V]

CECHY UŻYTKOWE

- stabilizowane napięcie wyjściowe 24V=;
- ręczna regulacja napięcia wyjściowego $\pm 10\%$;
- uniwersalne napięcie zasilania 100/240V~ z separacją galwaniczną;
- zabezpieczenie wyjścia przed zwarcie, przeciążeniem, wzrostem napięcia;
- sygnalizacja optyczna obecności napięcia wyjściowego.

ELEMENTY

WIDOK ZASILACZY zamontowanych na szynie TS35

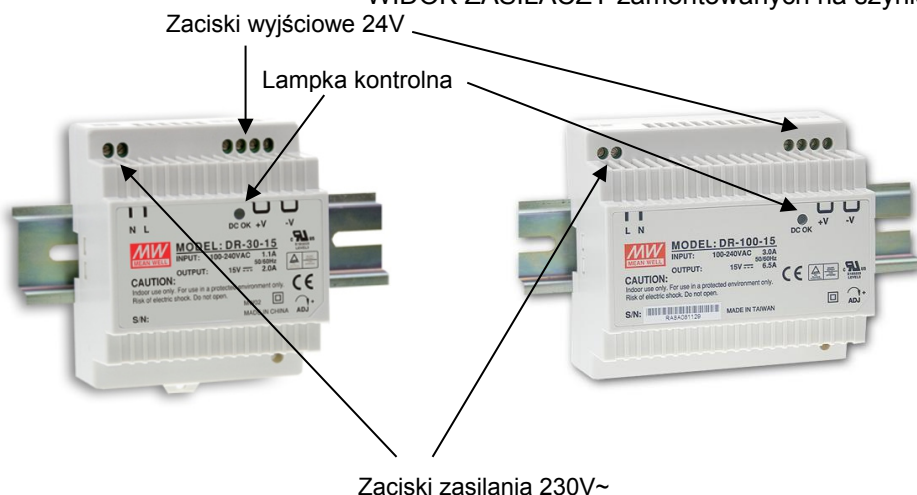

PARAMETRY TECHNICZNE

MODEL	PU-...-24/T
Napięcie zasilania	nominalne: 100/240V~ (dopuszczalne wahania: 88 ÷ 264V~); 50/60Hz (wahania 47÷ 63Hz)
Znamionowy prąd na wyjściu	PU-30-24 *: $I_{o \max} = 1,5A$; PU-100-24 *: $I_{o \max} = 4,2A$; *- modele w ofercie standardowej zalecany dobór: prąd obciążenia < 50% $I_{o \max}$
Temperatura pracy	-20°C do +60°C zalecana (przy max 80% mocy znam.) (do +45°C przy mocy max na wyjściu)
Wilgotność powietrza	od 20% do 90% (względna, bez kondensacji)
Napięcie wyjściowe znamionowe	24V= (tętnienia < 150mVp-p)
regulacja ręczna:	ok. $\pm 10\%$ wartości napięcia znam. (zależy od modelu)
Sprawność energetyczna	83 ÷ 89% (zależy od modelu)
Zabezpieczenia	przeciwzwarceniowe; przeciążenie na wyjściu (max 105 ÷ 160% mocy znamionowej, zależy od modelu); wzrost napięcia na wyjściu (max 27,6 ÷ 35V, zależy od modelu)
Sygnalizacja optyczna	lampka LED zielona = obecność napięcia wyjściowego
Wymiary, waga	78 / 100 x 93 x 56 mm, szer. x wys. x głęb.; 0,3 / 0,35 kg
Obudowa	ABS, IP20; mocowanie na szynie TS35
Gwarancja	12 m-cy Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); możliwość rozszerzenia okresu do 36 lub 60 m-cy po zarejestrowaniu produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y lub RGG5Y)

DYSTRYBUTOR:

gazex

GAZEX

ul. Bałetowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl

©gazex '2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub kopiowanie w części lub całości bez zgody GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX.

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex